

EGYÉB LOC-LINE® TERMÉKEK

SAVÁLLÓ LOC-LINE® RENDSZER

Poliészter termékek Loc-Line® sárga szín		
Nem	Igen	Aceton
		Sav (alacsonyabb, mint 70 °C)
Nem		Sav (magasabb, mint 70 °C)
	Igen	Alkoholok
	Igen	Aromás hígítók
Nem		Közönséges mosó vegyszer
Nem		Lúgok (erős)
Nem		Ethilacetát
	Igen	Benzin
	Igen	Zsírok, kenőanyagok
	Igen	Hidrogén karbonát
	Igen	Olajok
	Igen	Só oldatok
	Igen	Víz (melegebb, mint 70 °C)




Saválló poliészterből 1/4" és 1/2" méretű elemek készülnek. Igény esetén kérjen részletes tájékoztatót!

VÁKUUM LOC-LINE® RENDSZER




HŐMÉRSÉKLET HATÁROK:

Olvadáspont: 165 °C
Maximum üzemi hőmérséklet: 77 °C

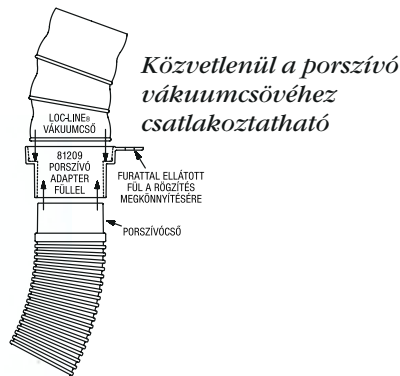

Közvetlenül a porszívó házához csatlakoztatható



**VIDD AZ ELSZÍVÓT
AZ ELSZÍVÁS HELYÉHEZ!**

FIGYELEM!

A Loc-Line® Vákuum rendszere acetal copolymerből készült, mely anyag nem tűzálló. Kérjük tartsa be a hőmérsékleti határokat és kerülje a nyílt láng használatát az üzemi felhasználás során.

Kat. szám	Megnevezés
 81201	9 szegmenses vákuumcső
81202	18 szegmenses vákuumcső
 81203	118 mm-es kör vákuumfej
 81204	152 x 90 mm-es négyszögletes vákuumfej
 81205	Kúpos-ovális vákuumfej
 81206	∅ 76 mm-es vákuumcső adapter PVC csövekhez
 81207	∅ 76 mm-es vákuumcső adapter acél csövekhez
 81208	63,5 mm-es zárószelvény
 81209	Porszívó csatlakozó szerelőfüllel
 81210	Porszívó csatlakozó

A vákuum rendszer valamennyi eleme beszerezhető fekete színű antisztatikus anyagból is. Igény esetén kérjen részletes tájékoztatót!

Az ön forgalmazója: Imbusz Szerszám Webáruház - <http://imbusz.hu>

Telefon: +36-20-352-8484; E-mail: s z e r s z a m [kukac] i m b u s z . h u